




DomeCam Mini

Caméra IP filaire



NDA
Compliant



True
WDR

IP65



Versions du produit

DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm)

Caméra IP filaire avec une résolution allant jusqu'à 2 880 × 1 620 px et un angle de vue de 100°–110°

DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm)

Caméra IP filaire avec une résolution allant jusqu'à 3 840 × 2 160 px et un angle de vue de 100°–110°

DomeCam Mini (5 Mp/4 mm)


Caméra IP filaire avec une résolution allant jusqu'à 2 880 × 1 620 px et un angle de vue de 75°–85°

DomeCam Mini (8 Mp/4 mm)


Caméra IP filaire avec une résolution allant jusqu'à 3 840 × 2 160 px et un angle de vue de 75°–85°

Comment cela fonctionne

DomeCam Mini fonctionne de manière transparente en utilisant Ajax Cloud pour transmettre les historiques du système, tandis que sa technologie propriétaire JetSparrow assure une transmission rapide peer-to-peer des données vidéo. Grâce aux capacités de l'IA, DomeCam Mini peut détecter et reconnaître des types d'objets, tels que les personnes, les véhicules et les animaux de compagnie. Cela permet au système de surveillance de n'enregistrer que les événements pertinents et d'utiliser moins de mémoire. Pour rendre la surveillance plus précise et sélective, il est possible d'activer les caméras uniquement lorsque le système est armé.

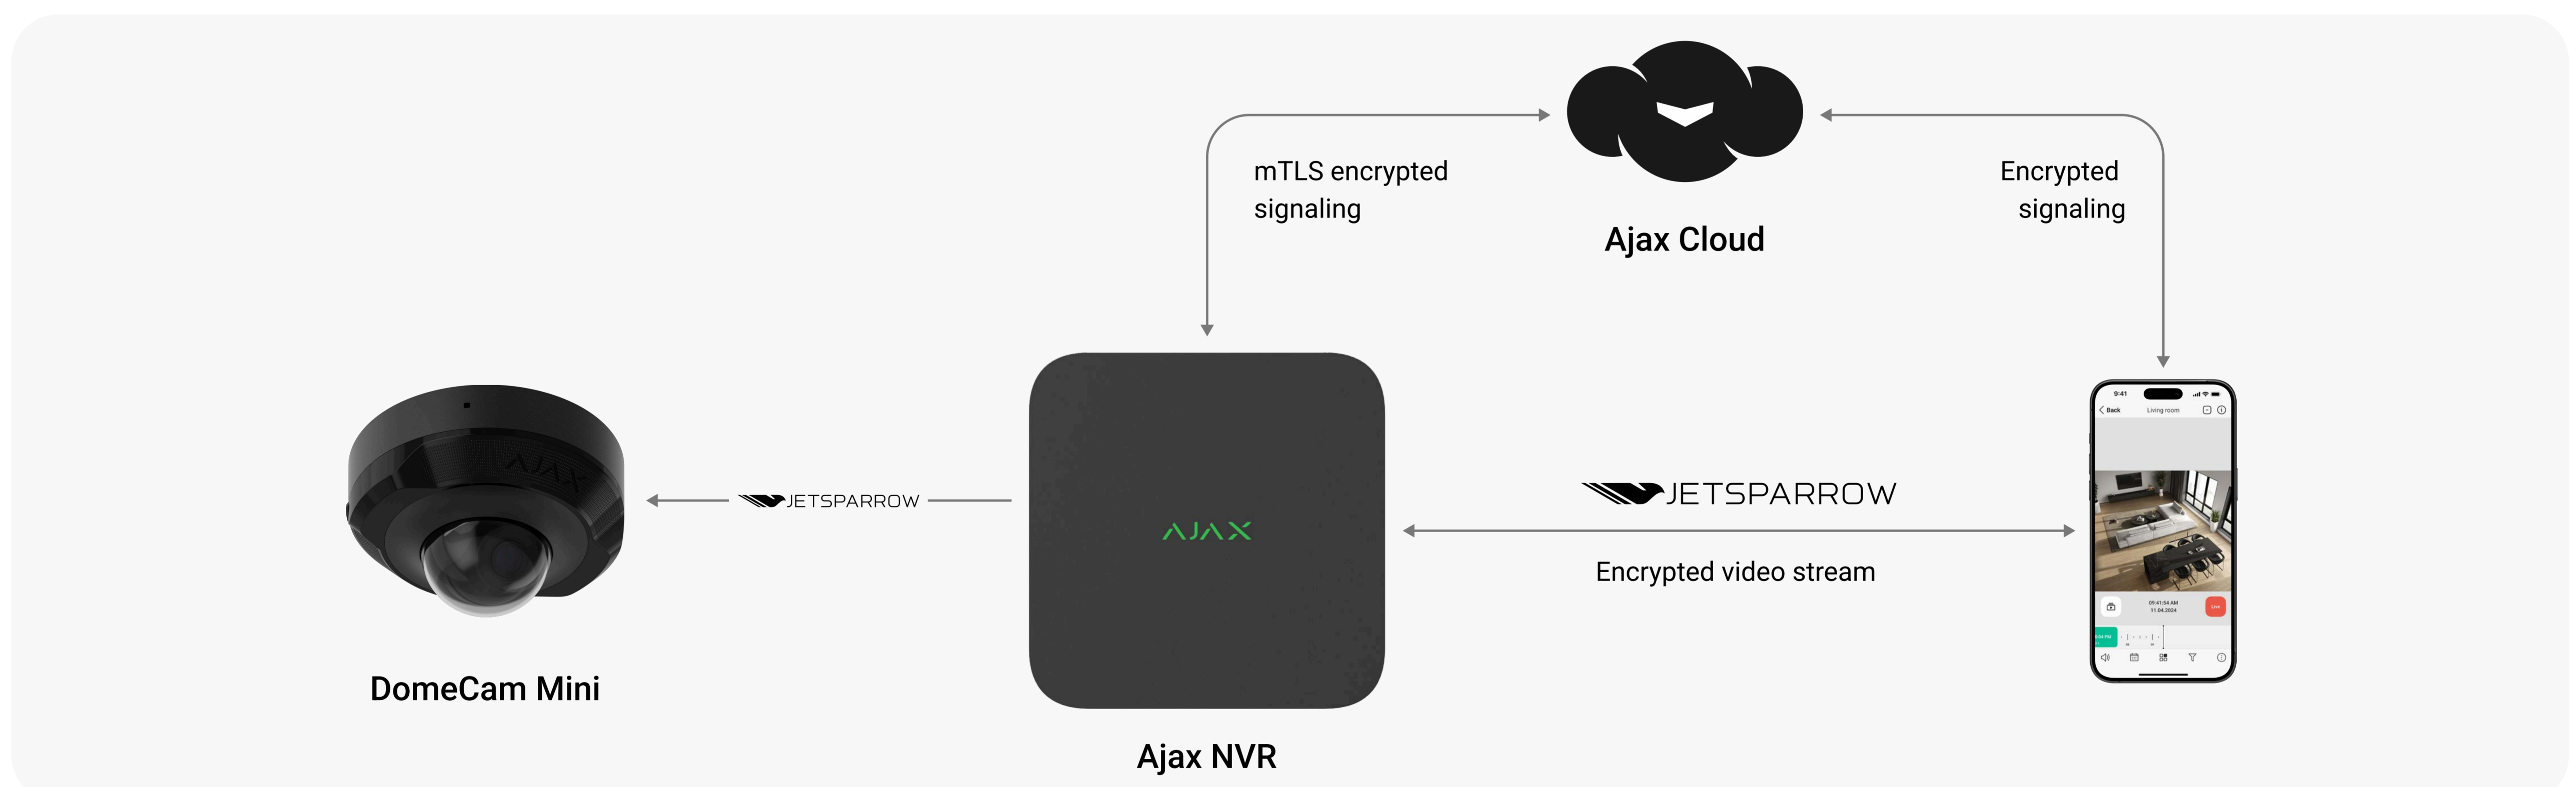


DomeCam Mini peut fonctionner sans Ajax NVR, en sauvegardant l'archive sur la carte SD (si installée)




Sécurité et confidentialité sans compromis

- Authentification de la caméra sans mot de passe avec handshake mTLS
- Flux vidéo avec chiffrement TLS
- Contrôle de confidentialité en temps réel via les applications
- Sécurité des comptes grâce aux codes d'accès, à la biométrie et à l'authentification à deux facteurs
- Contrôle de session pour une protection renforcée
- Accès aux données média enregistrées réservé au propriétaire
- Accéléromètre pour signaler les chocs ou le démontage (dans les versions à venir)
- Composants provenant uniquement de fournisseurs figurant sur la liste blanche de la NDAA




Expérience utilisateur transparente

- Reconnaissance d'objets basée sur l'IA : personnes, véhicules, animaux de compagnie¹
- Levée de doute à haute définition pour les alarmes avec scénarios vidéo¹
- Navigation instantanée entre les journaux d'événements et la vidéo en direct depuis le site¹
- Synchronisation des caméras avec les modes de sécurité
- Supervision en temps réel grâce à un mur vidéo personnalisable
- True WDR pour une qualité d'image exceptionnelle

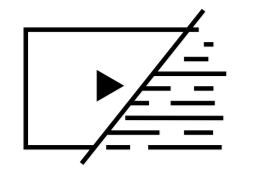


Navigation fluide dans les archives

- JetSparrow : streaming peer-to-peer
- Vue en direct instantanée
- Navigation rapide dans les archives avec filtres et calendrier
- Double streaming pour un aperçu vidéo instantané
- Exportation de clips vidéo en quelques clics



Installation et maintenance faciles

- Connexion par code QR
- Configuration via les applications Ajax
- Zones de détection de mouvement réglables disponibles dans les applications
- Supervision en temps réel avec contrôle d'intégrité

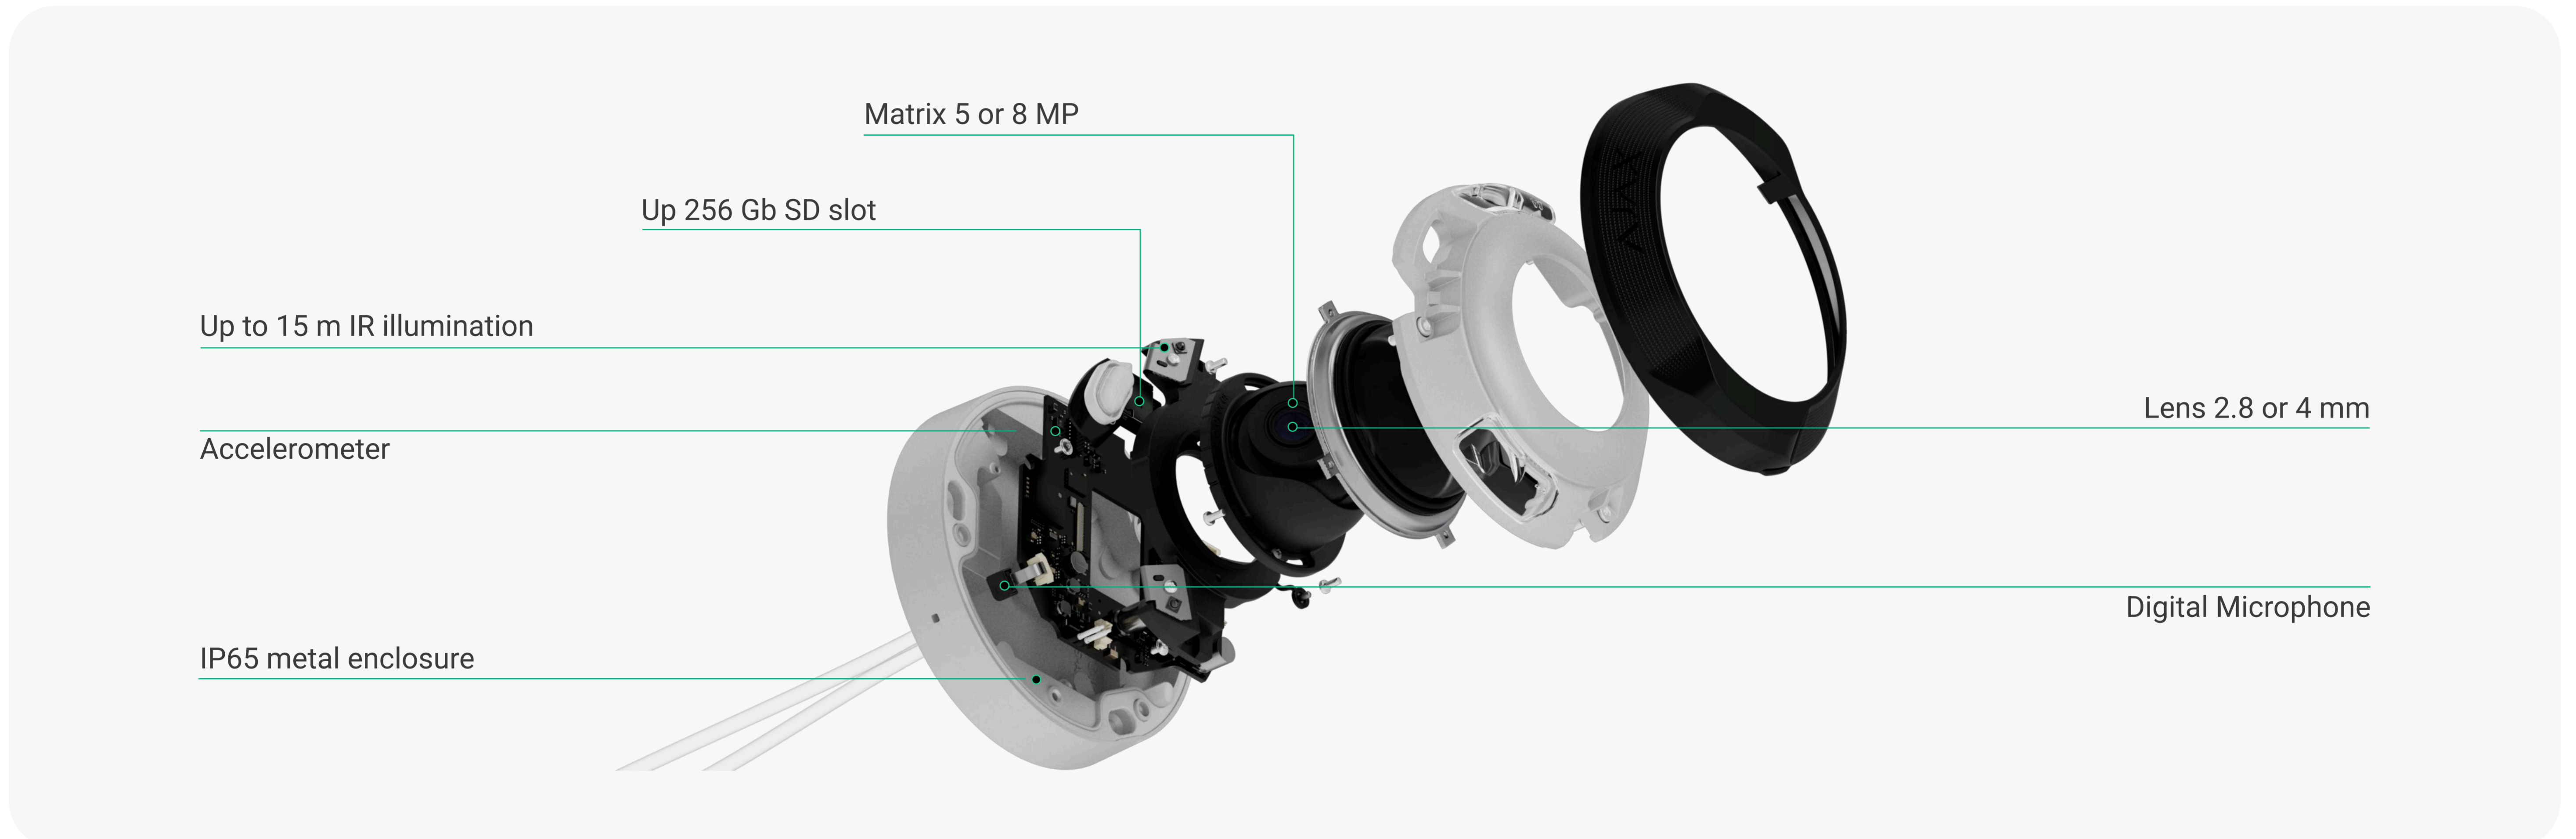

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela vous offre de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Caractéristiques Résolution Modèle 5 MP : jusqu'à 2 880 × 1 620 px @ 25 fps (3K UHD) Modèle 8 MP : jusqu'à 3 840 × 2 160 px @ 20 fps (4K UHD) Lentille 2,8 mm : angle de vision 100°–110° 4 mm : angle de vision 75°–85° Commutation jour/nuit Automatique Traitement de l'image True WDR (matériel et logiciel) Compression vidéo H.265, H.264 Bitrate 100 Mbps full-duplex Vue en direct simultanée Jusqu'à 5 canaux Accès utilisateur Jusqu'à 200 utilisateurs Déclenchement de l'alarme Détection de mouvement, reconnaissance basé sur l'IA, alarme du détecteur, scénarios d'automatisation	Compatibilité Centrales Toutes les centrales Ajax (jusqu'à 200 caméras dans un système Ajax) Enregistreurs vidéo NVR	Alimentation Bloc d'alimentation 12 V ± 20% =, 1 A Jusqu'à 15 W de consommation électrique Port Ethernet Norme PoE 802.3at, Class 3
	Boîtier Dimensions 113 × 60 mm Poids 360 g Couleurs Noir Blanc Température de fonctionnement de -30°C à +60°C de -22°F à +140°F Humidité admissible jusqu'à 95 %	Conformité CE FCC RED RoHS NDAA Kit complet DomeCam Mini Gabarit d'installation Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ Nécessite l'installation d'une carte SD ou la connexion au NVR avec un disque dur



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/domecam-mini/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems