




Ligne de produits Baseline

DoorProtect Jeweller

Détecteur d'ouverture sans fil.

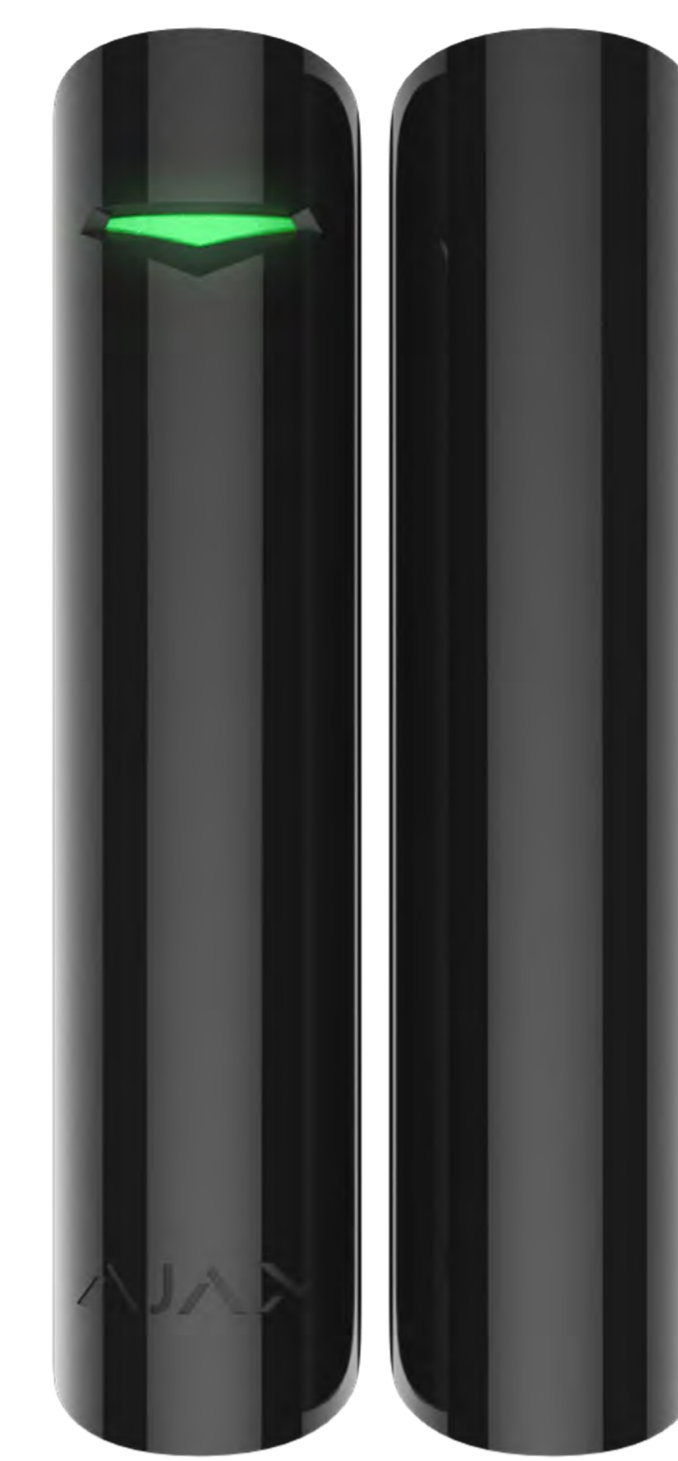

Détection fiable de l'ouverture

- Le relais reed avec une ressource de 2 000 000 d'ouvertures
- Protection contre la vibration du relais reed
- Équipé de deux aimants : un petit et un grand

Jeweller technologie de communication

- Jusqu'à 1 200 m de communication radio en champ ouvert
- Chiffrement et authentification de l'appareil pour éviter l'usurpation des données
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel des dispositifs

Installation et démarrage rapides


- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et maintenance faciles

Fonctionnalités supplémentaires

- Entrée NC (NF) supplémentaire pour connecter un détecteur tiers
- Fonction du Carillon : les sirènes Ajax émettent un son particulier lors de l'ouverture de la porte

Autonomie maximale

- Jusqu'à 7 ans de fonctionnement
- Batterie préinstallée
- Avertissement de batterie faible

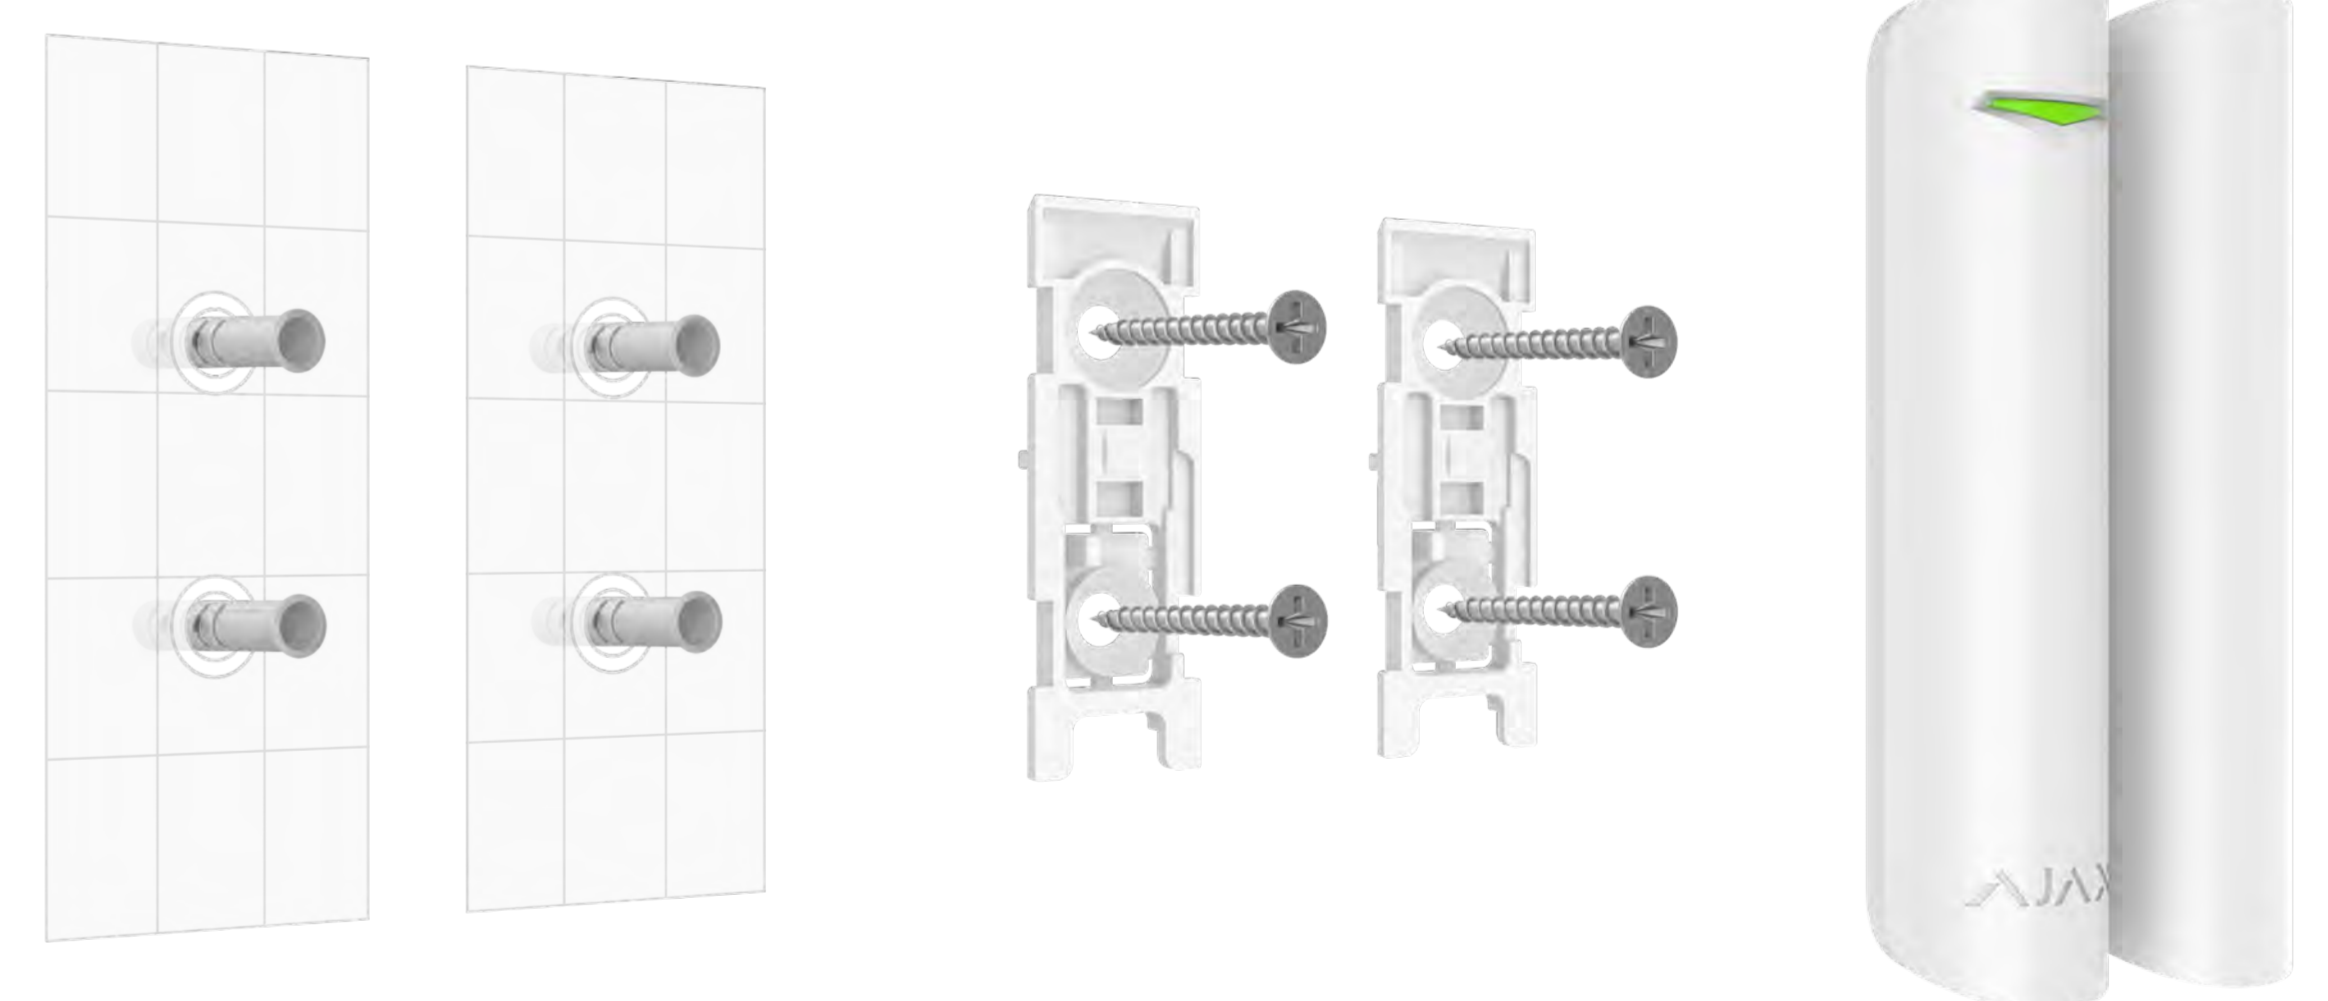

<p>Conformité</p> <p>EN 50131 (Grade 2) [PD 6662:2017] UL634, ULC/ORD-C634</p>	<p>Compatibilité</p> <p>Centrales Hub (2G) Jeweller, Hub (4G) Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Prolongateurs de portée ReX, ReX 2</p>	<p>Communication avec le panneau de contrôle</p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p>Bandes de fréquences 866,0 à 866,5 MHz 868,0 à 868,6 MHz 868,7 à 869,2 MHz 905,0 à 926,5 MHz 915,85 à 926,5 MHz 921,0 à 922,0 MHz Dépend de la région de vente.</p> <p>Portée de communication Jeweller jusqu'à 1 200 m En champ ouvert.</p>	<p>Détection d'ouverture</p> <p>Élément sensible 1 relais reed</p> <p>Connexion d'un détecteur tiers détecteur avec le type de contact normalement fermé (NC)</p>
<p>Alimentation</p> <p>Batterie 1 × CR123A Préinstallée.</p> <p>Durée de vie de la batterie jusqu'à 7 ans</p>	<p>Installation</p> <p>Température de fonctionnement de -10°C à + 40°C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 75 %</p> <p>Indice de protection IP50</p>	<p>Boîtier</p> <p>Couleur blanc noir</p> <p>Dimensions Ø 20 × 90 mm</p> <p>Poids 29 g</p>	<p>Kit complet</p> <p>DoorProtect Jeweller 2 aimants (petit et grand) 1 × CR123A (préinstallée) Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Connecteur à 2 fils pour un détecteur tiers avec un contact de type NC Guide de démarrage rapide</p>



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR
ou suivez le lien :

support.ajax.systems/manuals/doorprotect/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems